


# Canal de Carga

Este perfil estructural esta diseñado para soportar el peso del panel de yeso, también es el que recibe las cargas estructurales de una construcción.

Estándares y Especificaciones		
CALIBRE 22		
SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.030 in	± 0.002 in
Galvanizado	G - 60	≥ 0.60 oz/ft <sup>2</sup>
L Longitud (Nominal)**	3.05 m / 3.96 m	± 2 mm
A Flanco	30 mm	± 1 mm
	26 mm	
	28 mm	
	28 mm	
	28 mm	
B Ancho* (en Base)	64 mm	± 2 mm
	92 mm	
	101.6 mm	
	153 mm	
	203.2 mm	
C Flanco	30 mm	± 1 mm
	26 mm	
	28 mm	
	28 mm	
	28 mm	
D Ancho	64 mm	- 2 mm
	92 mm	
	101.6 mm	
	153 mm	
	203.2 mm	
T Espesor	0.030 in	± 0.002 in
M Moleteado	0.045 in	- .002 + 0.001 in

\* Dimensión externa para canales. \*\* Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

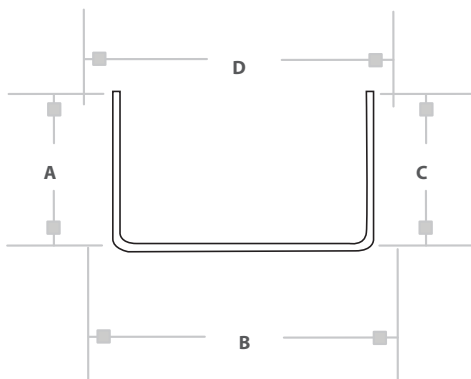

CALIBRE 20

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.036 in	± 0.002 in
Galvanizado	G - 60	≥ 0.60 oz/ft <sup>2</sup>
L Longitud (Nominal)**	3.05 m / 3.96 m	± 2 mm
A Flanco	32 mm	± 1 mm
	27 mm	
	30 mm	
	33 mm	
B Ancho* (en Base)	64 mm	+ 2 mm
	92 mm	
	153 mm	
	204 mm	
C Flanco	32 mm	± 1 mm
	27 mm	
	30 mm	
	33 mm	
D Ancho	64 mm	- 2 mm
	92 mm	
	153 mm	
	204 mm	
T Espesor	0.036 in	± 0.002 in
M Moleteado	0.045 in	- .002 + 0.001 in

\* Dimensión externa para canales. \*\* Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

CALIBRE 18

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.048 in	± 0.002 in
Galvanizado	G - 60	≥ 0.60 oz/ft <sup>2</sup>
L Longitud (Nominal)**	3.05 m / 3.96 m	± 2 mm
A Flanco	32 mm	± 1 mm
	30 mm	
B Ancho* (en Base)	64 mm	+ 2 mm
	153 mm	
C Flanco	32 mm	± 1 mm
	30 mm	
D Ancho	64 mm	- 2 mm
	153 mm	
T Espesor	0.048 in	± 0.002 in
M Moleteado	0.057 in	- .001 + 0.002 in

\* Dimensión externa para canales. \*\* Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

CALIBRE 16

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.061 in	± 0.003 in
Galvanizado	G - 60	≥ 0.60 oz/ft <sup>2</sup>
L Longitud (Nominal)**	3.05 m / 3.96 m	± 2 mm
A Flanco	27 mm	± 1 mm
	32 mm	
	30 mm	
B Ancho* (en Base)	92 mm	+ 2 mm
	101.6 mm	
	153 mm	
C Flanco	27 mm	± 1 mm
	32 mm	
	30 mm	
D Ancho	92 mm	- 2 mm
	101.6 mm	
	153 mm	
T Espesor	0.061 in	± 0.003 in
M Moleteado	0.070 in	- .001 + 0.002 in

\* Dimensión externa para canales. \*\* Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

CALIBRE 14

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.074 in	± 0.002 in
Galvanizado	G - 60	≥ 0.60 oz/ft <sup>2</sup>
L Longitud (Nominal)**	3.05 m / 3.96 m	± 2 mm
A Flanco	30 mm	± 1 mm
B Ancho* (en Base)	153 mm	+ 2 mm
C Flanco	30 mm	± 1 mm
D Ancho	153 mm	- 2 mm
T Espesor	0.074 in	± 0.002 in
M Moleteado	NA	NA

\* Dimensión externa para canales. \*\* Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

Para más información:

Servicio al Cliente  
01 800 PANEL REY

Teléfono  
(81) 8345-0055

Correo Electrónico  
panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet  
www.panelrey.com